





Cajeros automáticos 6622 de NCR

Preparación del emplazamiento

Acceso frontal

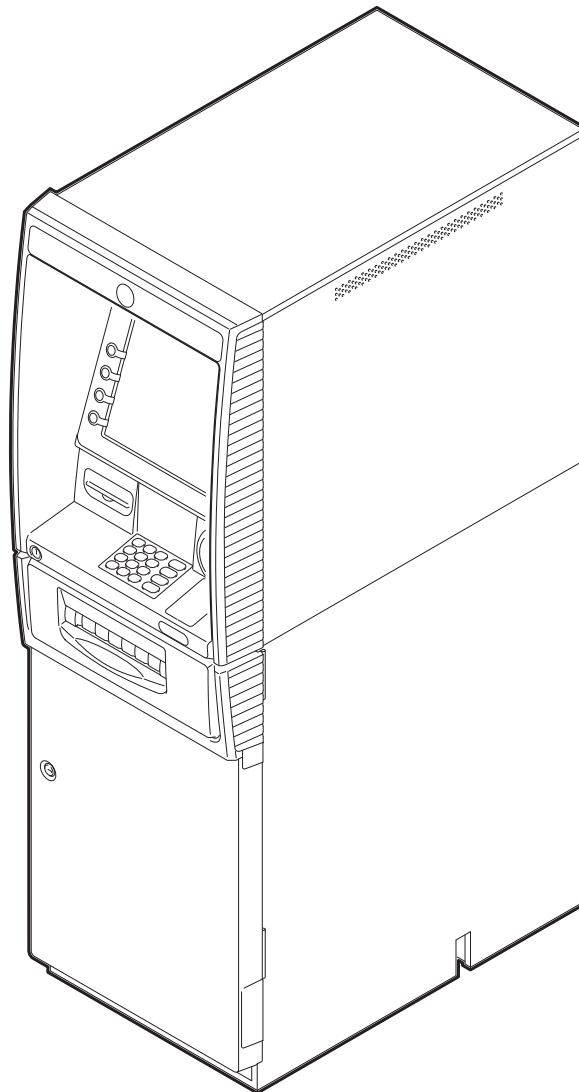


Cajas fuertes CEN - Acceso Frontal

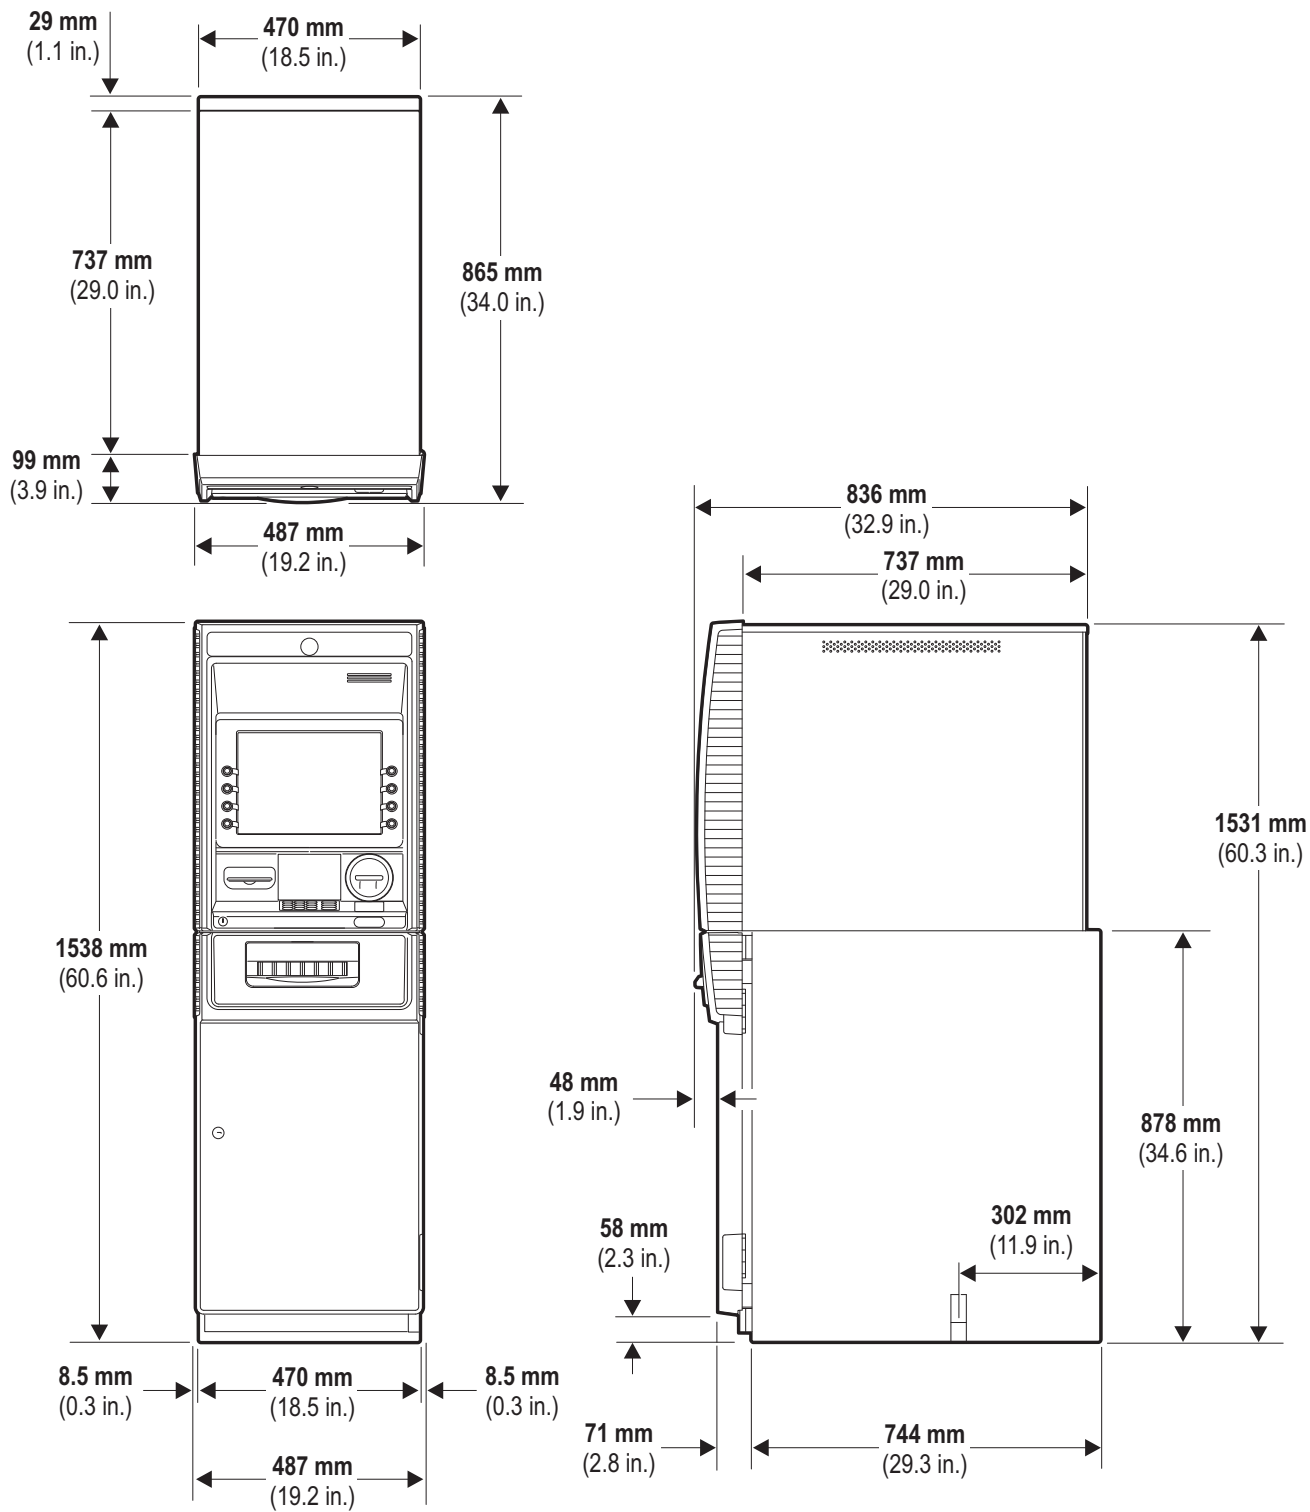

Altura y profundidad a los elementos frontales principales

	Elemento frontal	Altura (CEN L, I, III & IV)
A	 307 mm(12.1 in.) Pantalla táctil	1278 mm (50.3 in.)
	 381 mm(15.0 in.) Pantalla táctil	1302 mm (51.3 in.)
B	 307 mm(12.1 in.) Pantalla - primer FDK	1210 mm (47.6 in.)
	 381 mm(15.0 in.) Pantalla - primer FDK	1221 mm (48.1 in.)
C	 307 mm(12.1 in.) Pantalla – segundo FDK	1178 mm (46.4 in.)
	 381 mm(15.0 in.) Pantalla – segundo FDK	1183 mm (46.6 in.)
D	 Comprobante	986 mm (38.8 in.)
E	 Tecla N° 5	936 mm (36.9 in.)
F	 Salida de efectivo	797 mm (31.4 in.)
G	 Conector de audio	897 mm (35.3 in.)
H	 Lector de tarjetas	993 mm (39.1 in.)
I	 Lector del código de barras	1206 mm (47.5 in.)
J	 Cámara	1486 mm (58.5 in.)

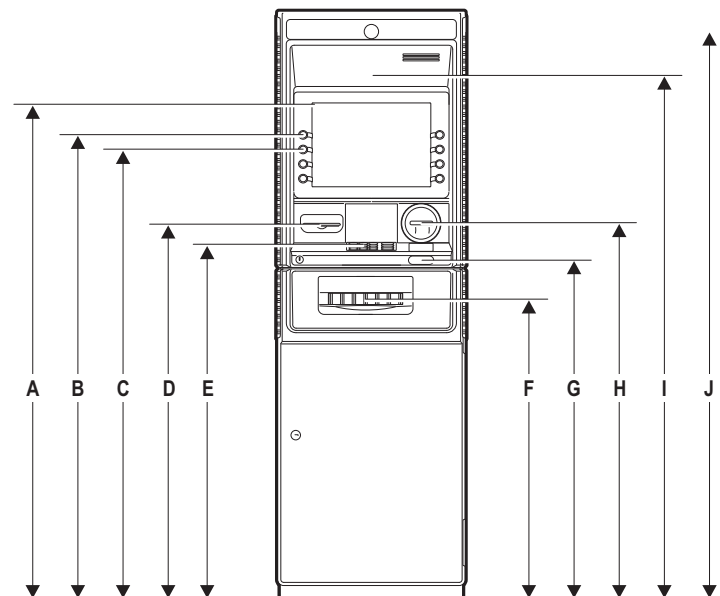


Iluminación

Se necesita un mínimo de 200 lux.

NCR 6622

Espacios óptimos

Acceso frontal

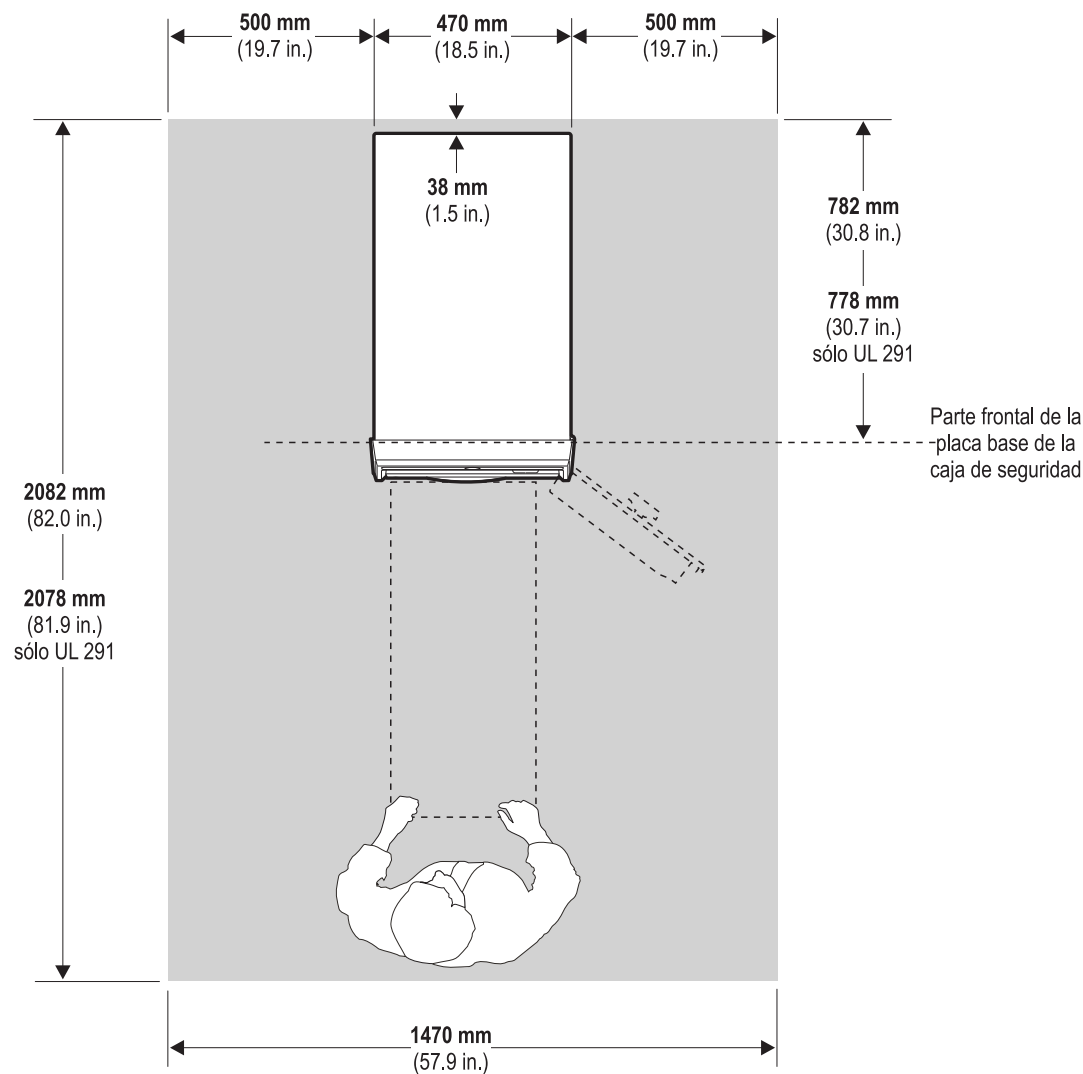

Espacio para sillas de ruedas

