






Cajeros automáticos NCR SelfServ™ 25

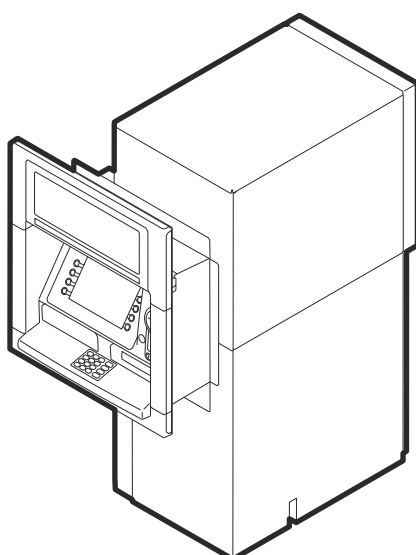

Caja fuerte CEN Sin Marco

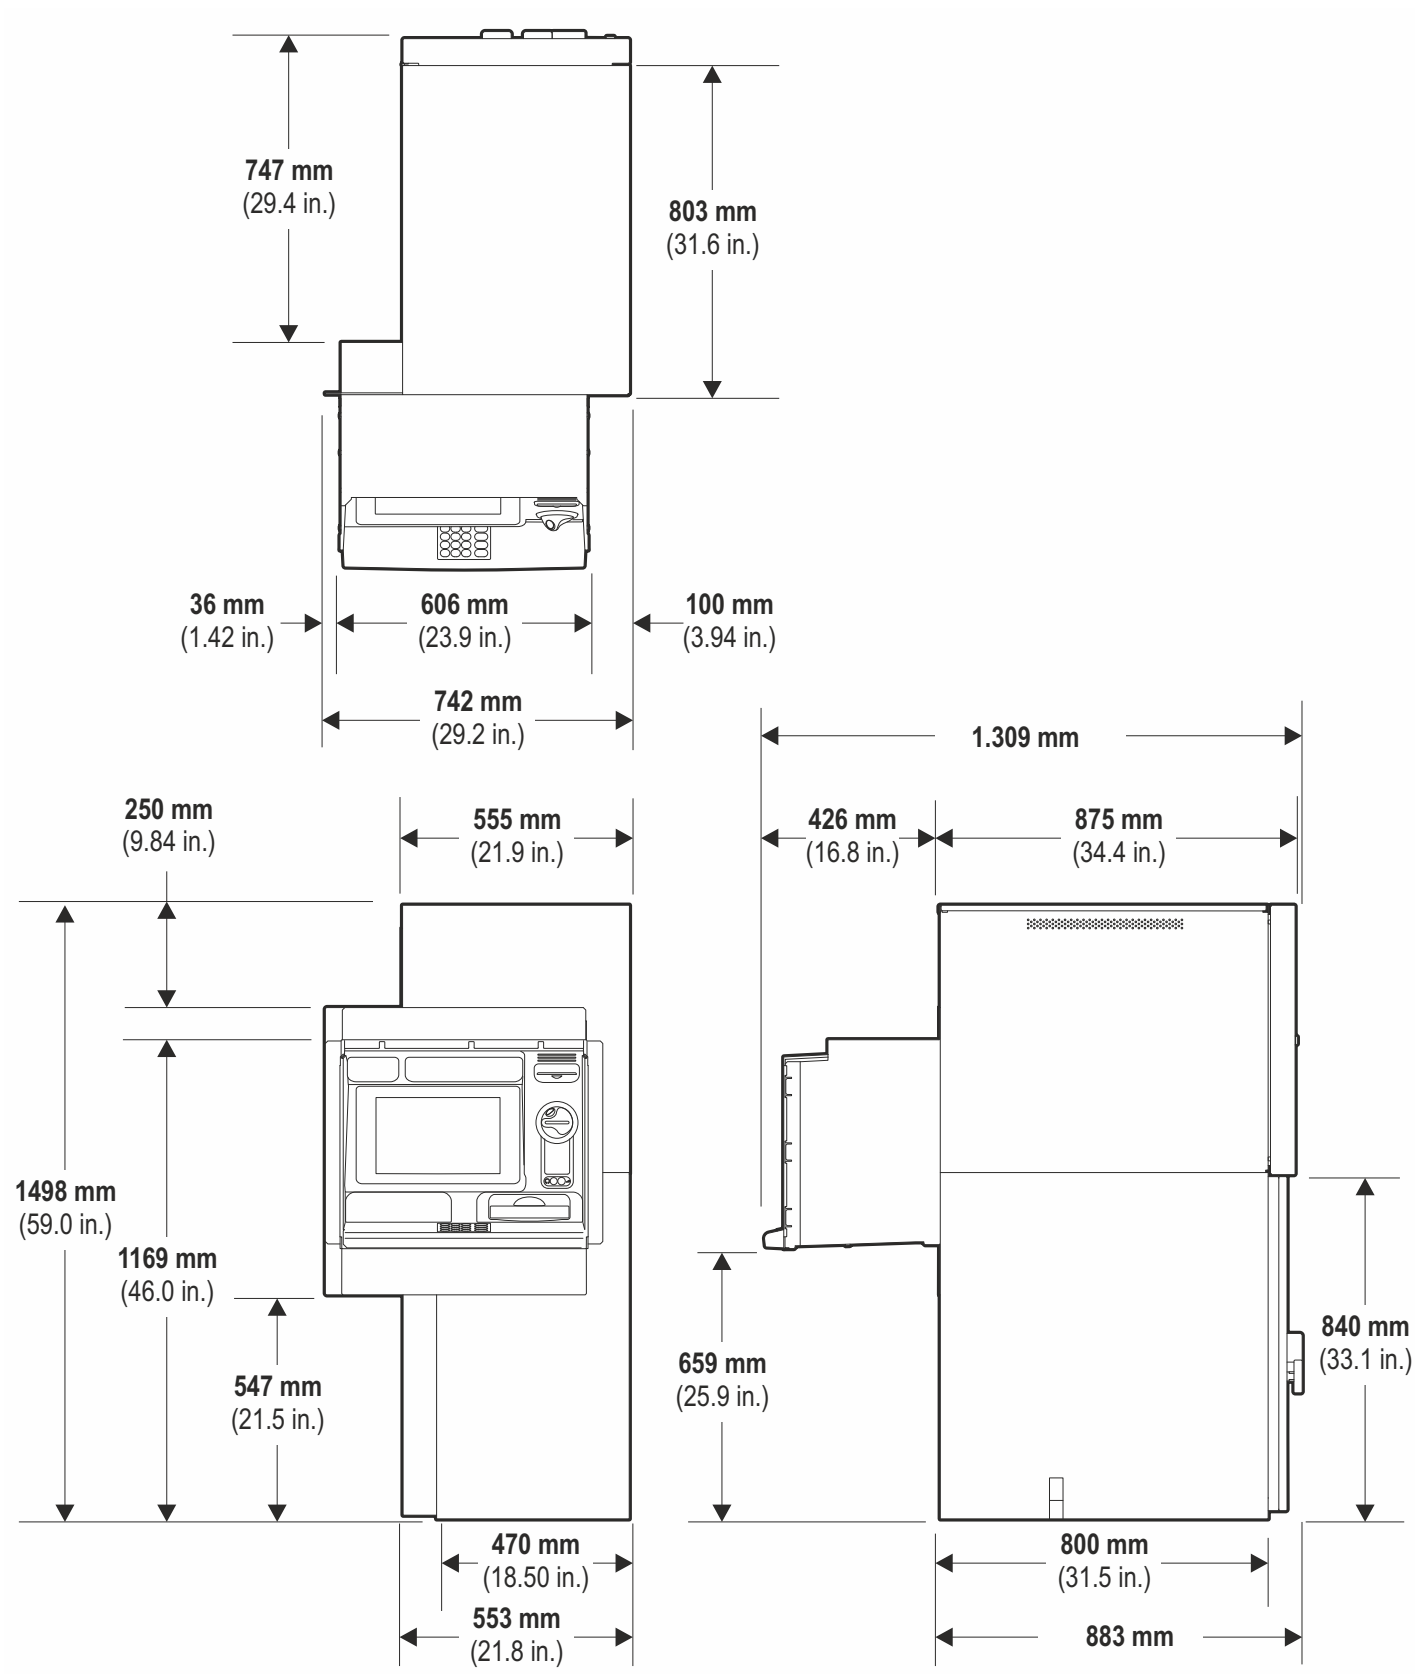


Caja fuerte CEN Cuello corto

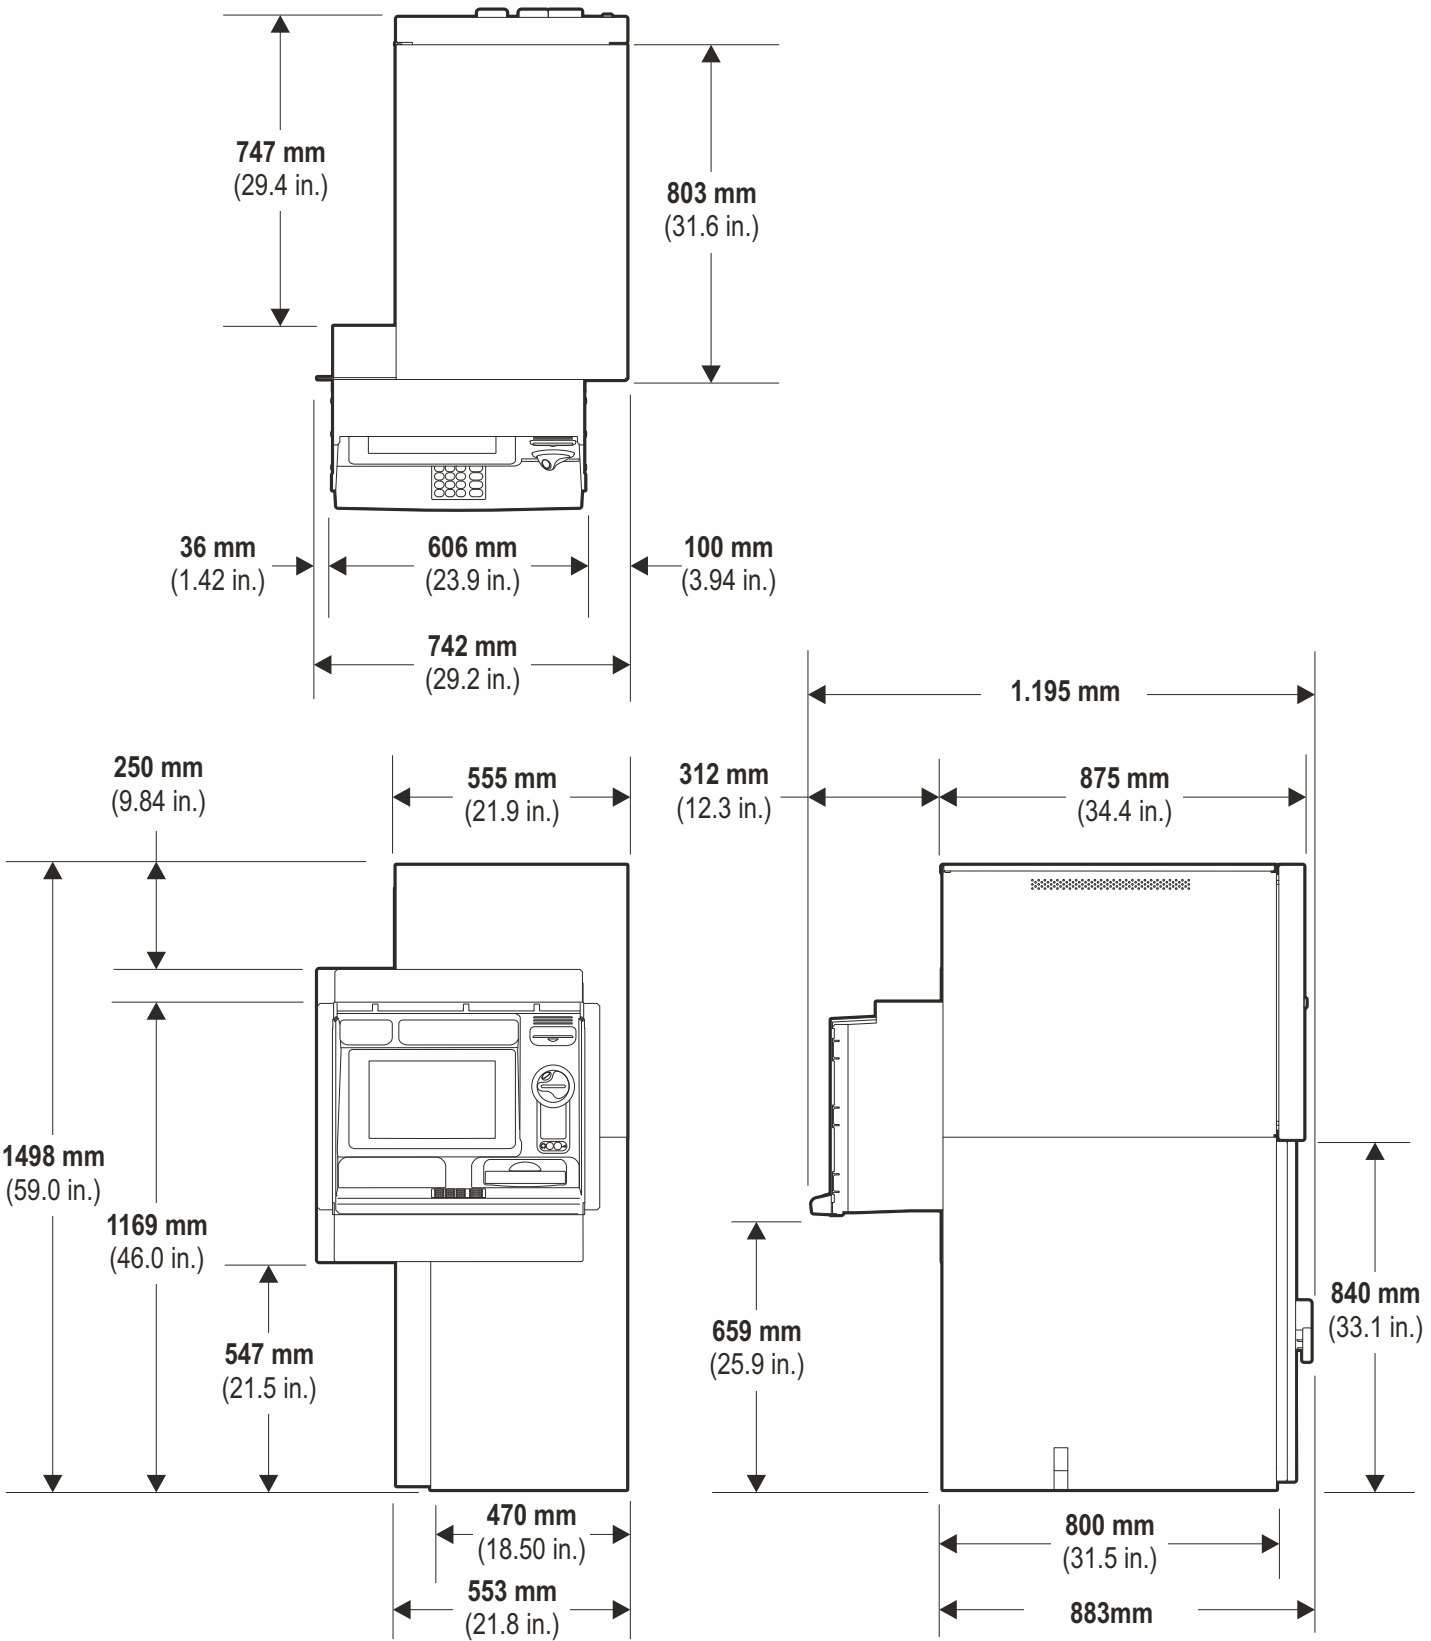


Dimensiones del marco

Marco estándar

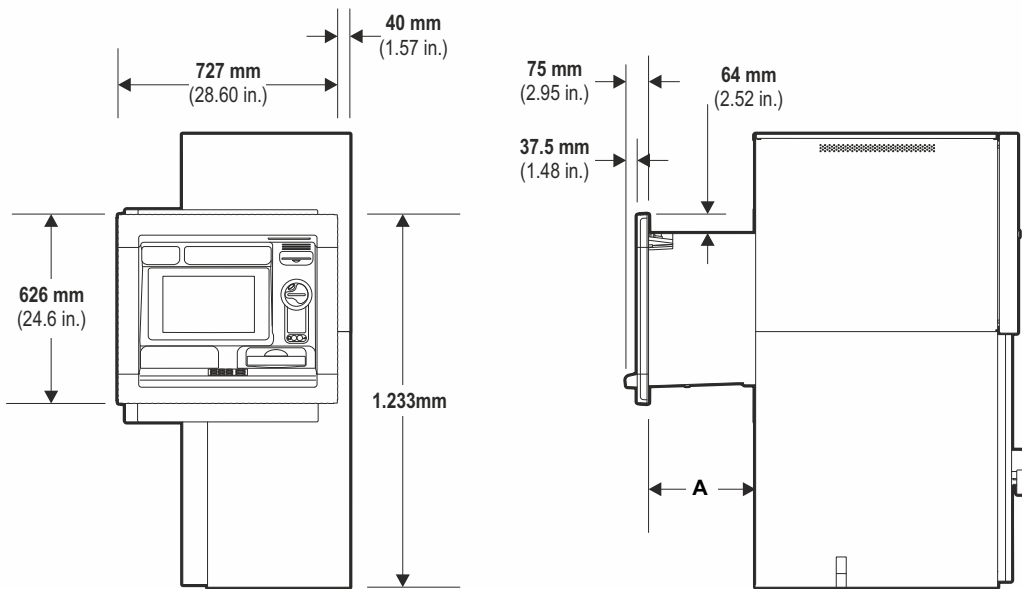

	Cuello corto	Cuello estándar
A	239 mm (9,41 in.)	353 mm (13,9 in.)


Marco de advertencia

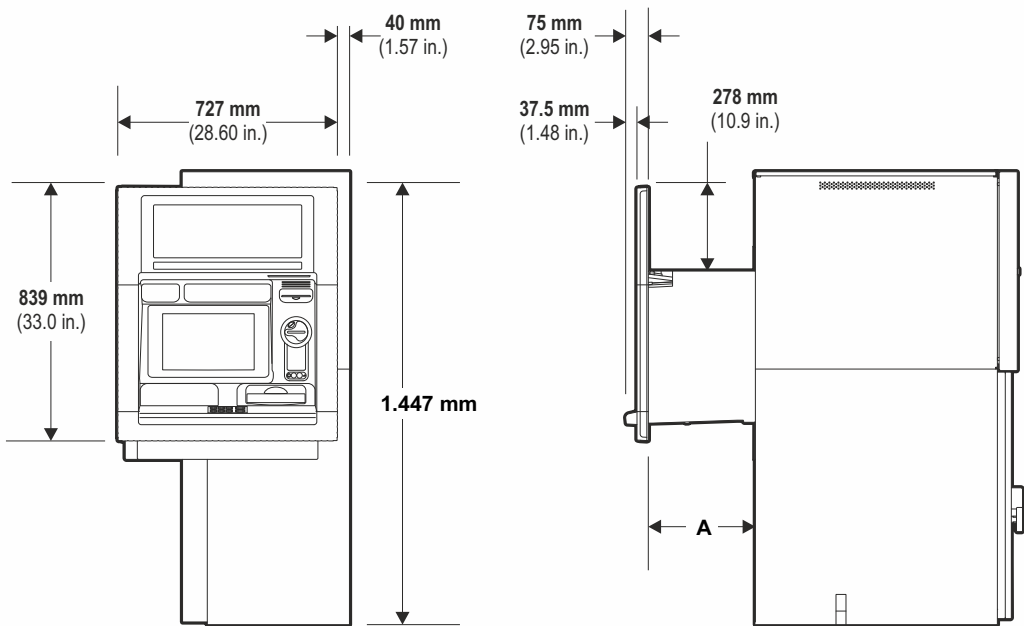


	Cuello corto	Cuello estándar
A	239 mm (9,41 in.)	353 mm (13,9 in.)

Altura y profundidad de los elementos frontales principales


E		Altura (desde la base del cajero automático)	Profundidad (desde la parte frontal del marco)
		CEN	
A	 2º lector de tarjetas	1.086 mm (42,8 in.)	176 mm (6,9 in.)
B	 381 mm (15,0 in.) Pantalla táctil (superior)	1.029 mm (40,5 in.)	220 mm (8,7 in.)
	307 mm (12,1 in.) Pantalla táctil (superior)	1.008 mm (39,7 in.)	214 mm (8,4 in.)
C	 381 mm (15,0 in.) Pantalla primer FDK (centro)	961 mm (37,8 in.)	168 mm (6,6 in.)
	307 mm (12,1 in.) Pantalla primer FDK (centro)	954 mm (37,6 in.)	163 mm (6,4 in.)
D	 Lector de huellas dactilares (sólo para ubicaciones interiores)	733 mm (28,9 in.)	21 mm (0,8 in.)
E	 Tecla N° 5	714 mm (28,1 in.)	42 mm (1,7 in.)
F	 Salida de efectivo	749 mm (29,5 in.)	99 mm (3,9 in.)
G	 Conector de audio	824 mm (32,4 in.)	81 mm (3,2 in.)
H	 Lector de tarjetas sin contacto	883 mm (34,8 in.)	68 mm (2,7 in.)
I	 Lector de tarjetas	958 mm (37,7 in.)	87 mm (3,4 in.)
J	 Recibo	1.079 mm (42,5 in.)	117 mm (4,6 in.)

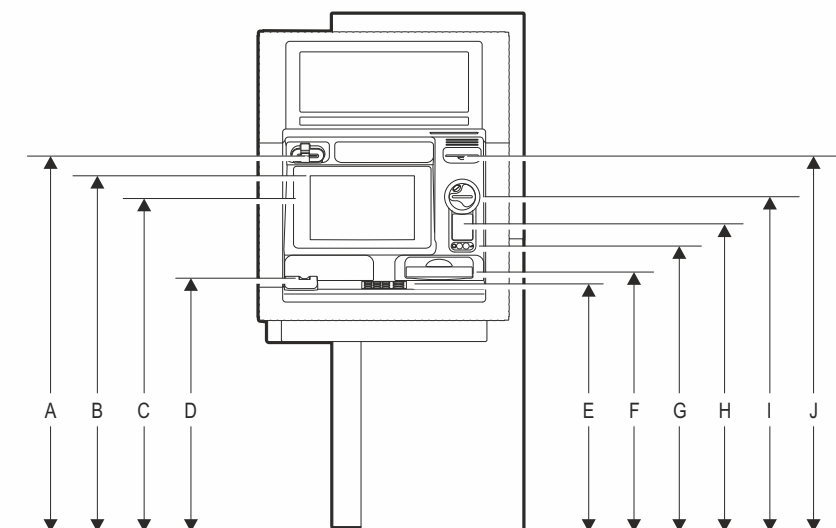


Espacio para sillas de ruedas

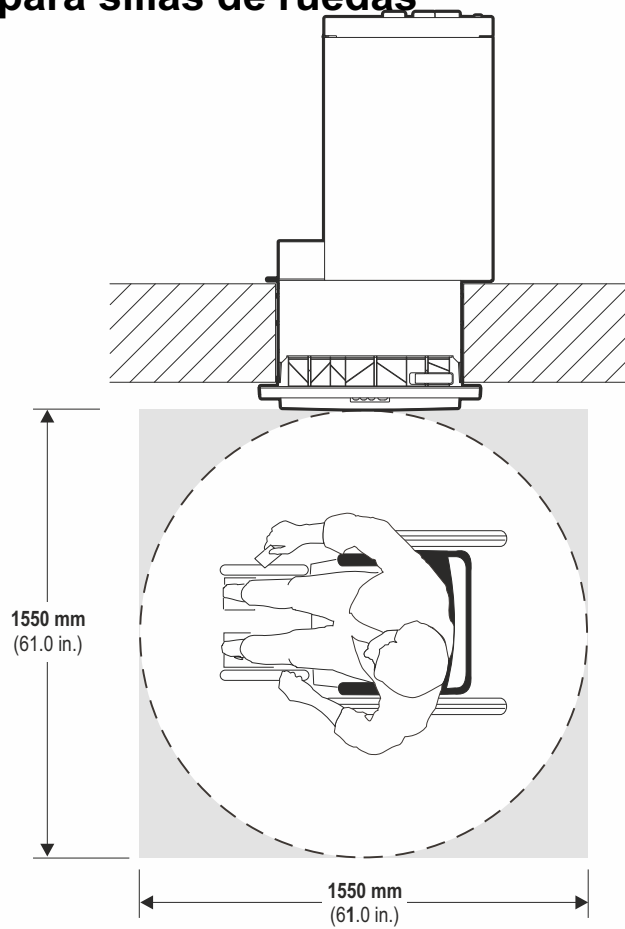


Cuello estándar

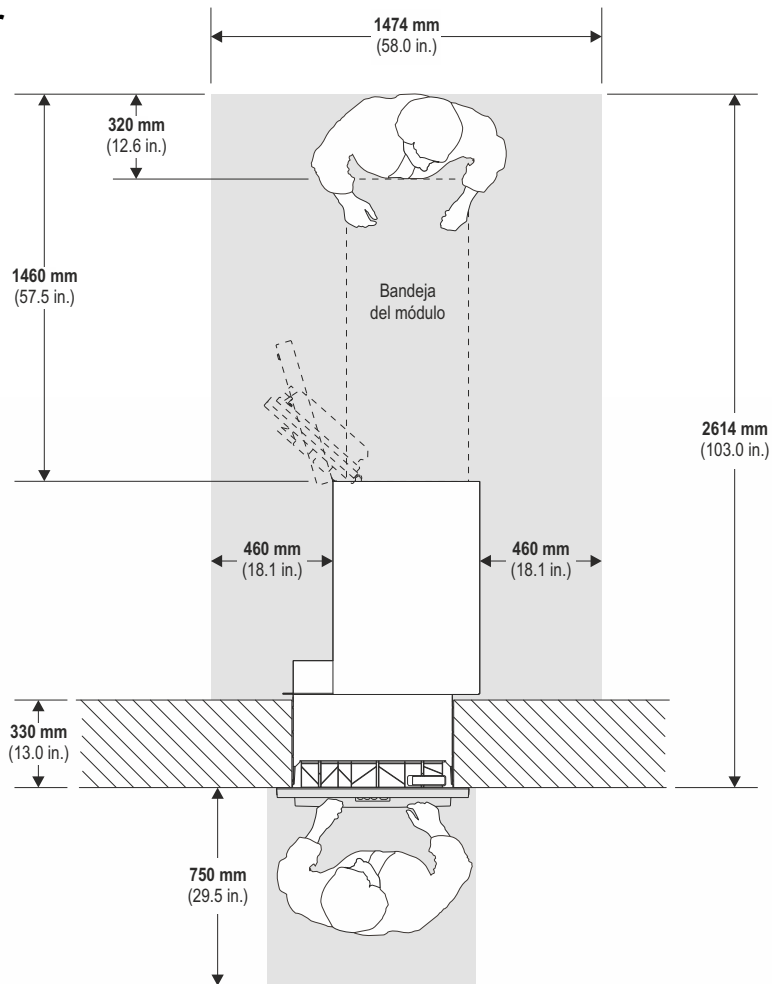


Cuello corto

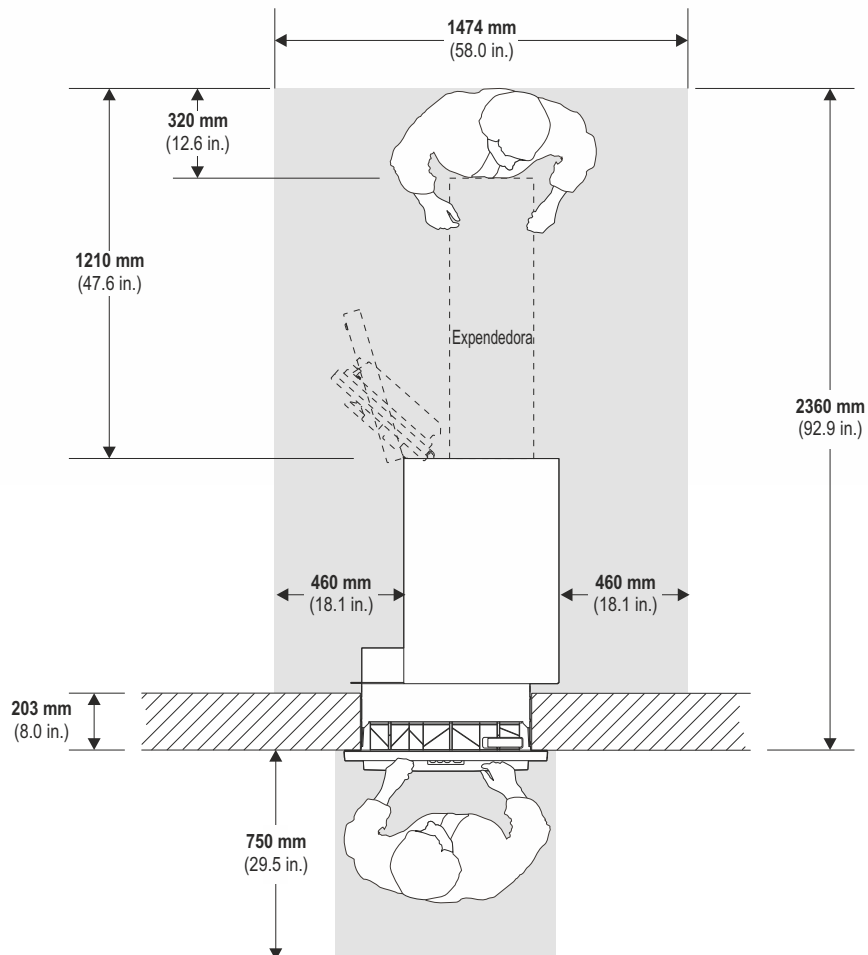

Distancia óptima entre dos instalaciones

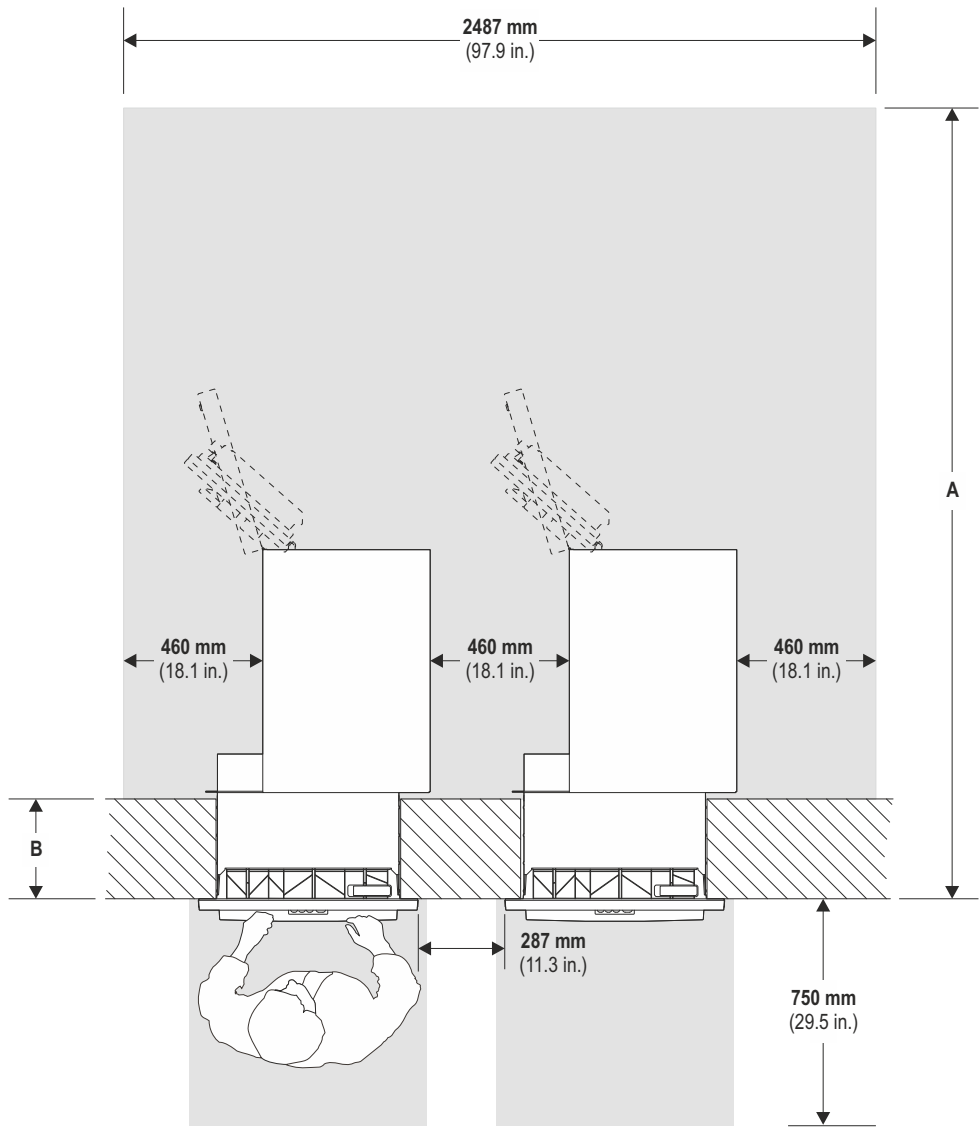


Espacios mínimos

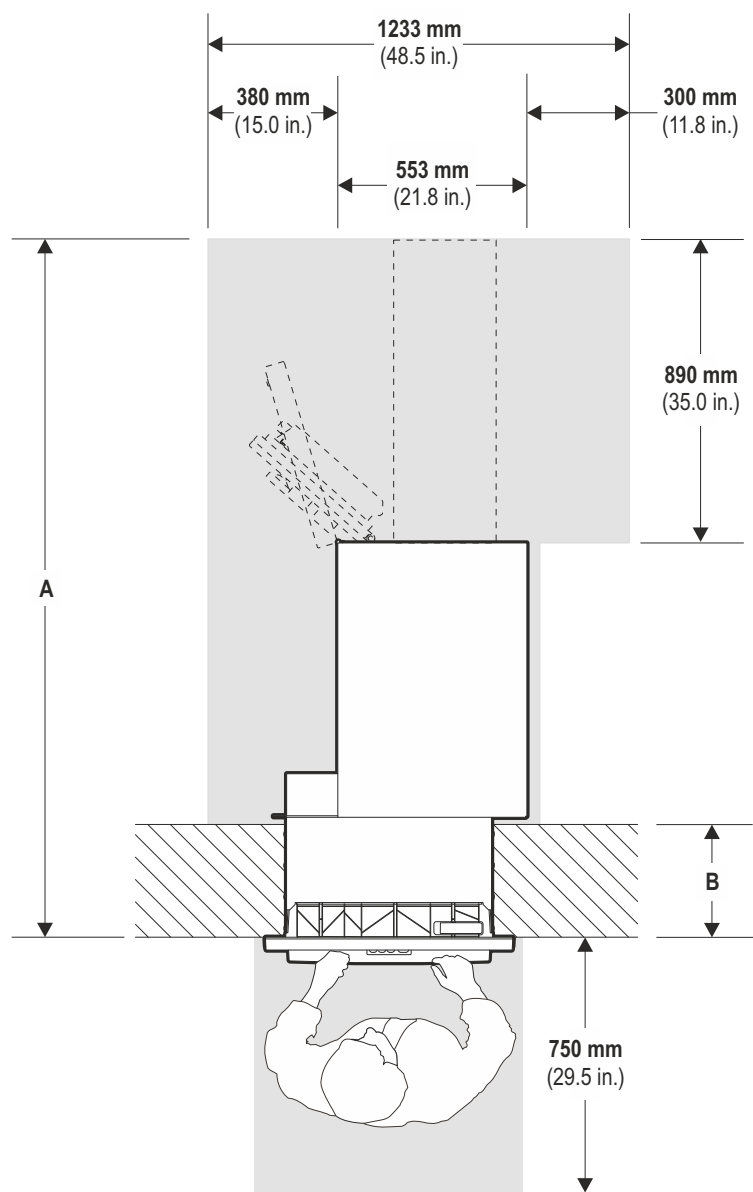

	Cuello corto	Cuello estándar
A	1.930mm (76,0in.)	2.044mm (80,5in.)

	Cuello corto	Cuello estándar
B	203mm (8,0in.)	330mm (13,0in.)

Distancia mínima entre dos instalaciones

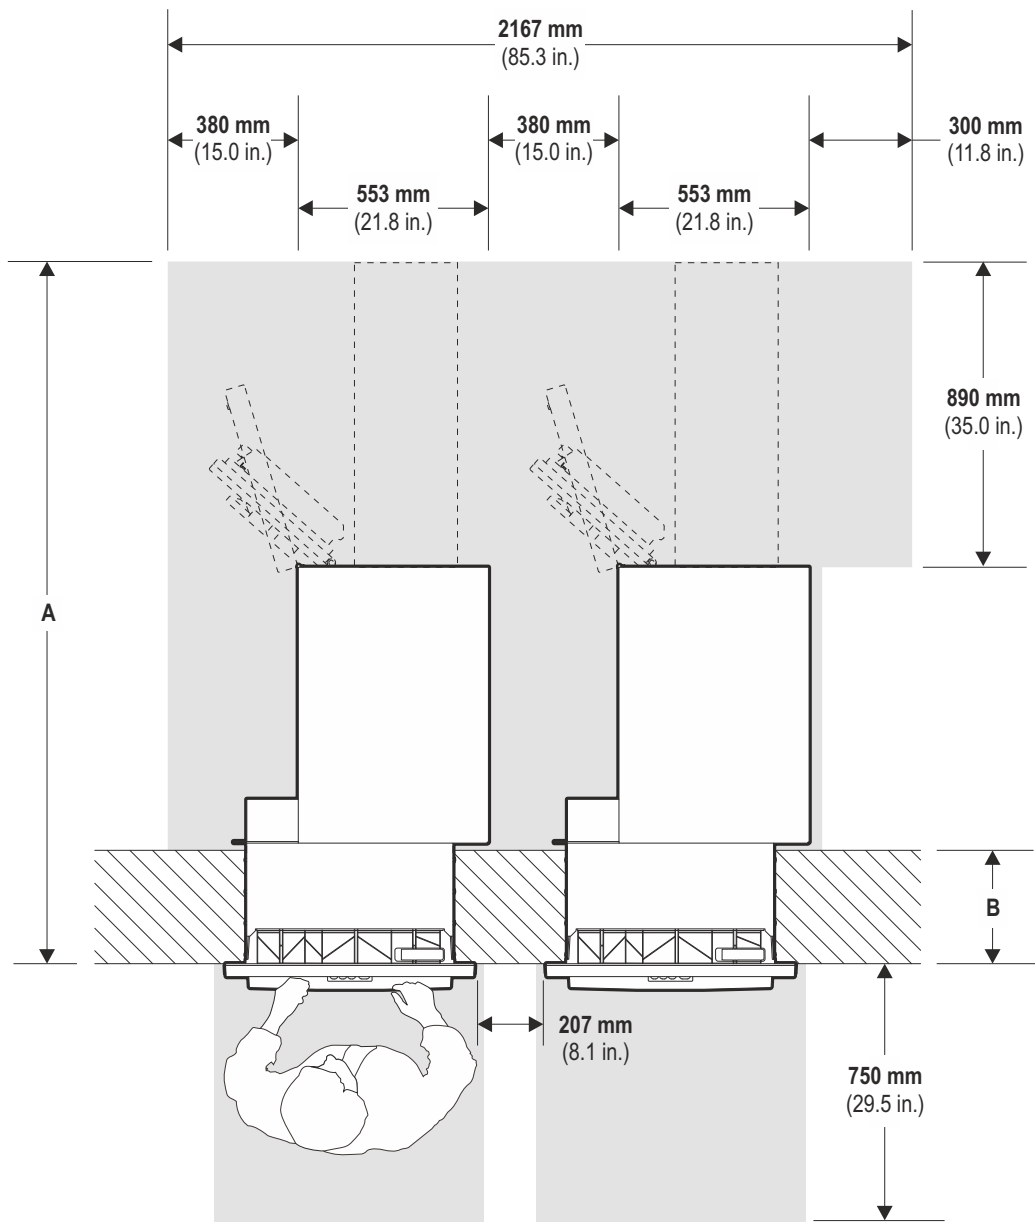

	Cuello corto	Cuello estándar
A	1.930mm (76,0in.)	2.044mm (80,5in.)

	Cuello corto	Cuello estándar
B	203mm (8,0in.)	330mm (13,0in.)